



MODELL CT/R3D  
MODEL CT/R3D

610 L

## BOXEN FÜR DIE LEBENSMITTEL- INDUSTRIE

BOXES FOR THE  
FOOD INDUSTRY

**DETEKTIERBAR**  
DETECTABLE



- CT/R3
- CT/R3 ECO
- CT/R4
- ▶ CT/R3D
- CT/S2
- CT/H1
- CT/H2
- CT/H3
- CT/F
- DE

## OPTIMIERTE STAPELUNG

Easy stacking



## HYGIENISCHE AUSFÜHRUNG

Keine Ecken, große Radien, geschlossene Tragsäulen, Radien an der Innenseite der Tragholme – dadurch leichte und schnelle Reinigung

Hygienic design – no angles, big radiuses, closed supporting columns, radiuses on the inside of the carrying holms – thereby easier and faster cleaning possibility



## 2 AUSLASS- ÖFFNUNGEN

1 Zoll, seitlich und im Boden

2 lateral and bottom vent openings, 1 inch




## ERHÖHTE BODENFREIHEIT

Increased ground clearance



## PRODUKTEIGENSCHAFT – DETEKTIERBARKEIT

Die EUROPLAST-Box CT/R3D aus hochwertigem, lebensmittel-echtem HDPE wird speziell für die Lebensmittelindustrie in einer detektierbaren Version gefertigt. Im Zuge der Manipulation der Boxen während der Produktion von Lebensmitteln kann es dazu kommen, dass sich kleine Kunststoffteile, beispielsweise durch unzulässige mechanische Beschädigungen, aus der Box lösen. Diese Kunststoffteile stellen für die weitere Verarbeitung der Lebensmittel einen Risikofaktor dar. Spezielle Additive werden im Herstellungsprozess der Box mitverarbeitet, welche eine spätere Erkennung sich lösender Teile in geeigneten Detektoren ermöglichen.

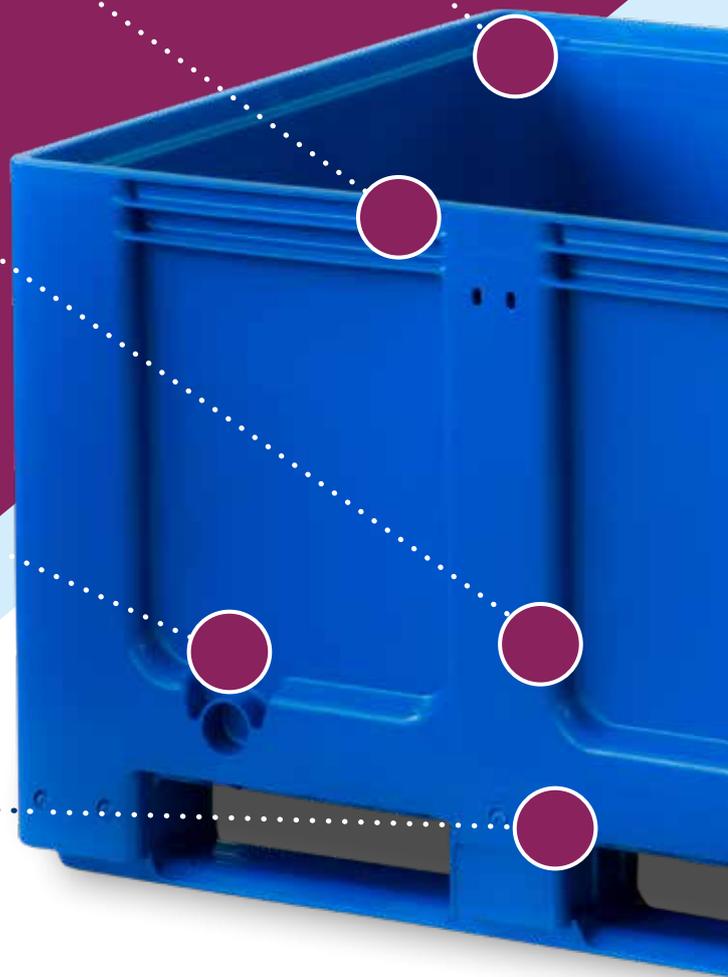


Die Größe der detektierbaren Kunststoffteilchen und die verwendbare Detektionsmethodik wird nach Rücksprache individuell angepasst.

The size of the detectable plastic particles and the usable detection methodology will be adjusted individually after consultation.

## PRODUCT CHARACTERISTIC – DETECTABILITY

The EUROPLAST-Box CT/R3D made from high-quality, food-safe HDPE is produced especially for the food industry in a detectable version. During manipulation of the boxes in the course of the production of foodstuffs, small plastic parts may be knocked off the box through, for example, unpermitted mechanical damage. These plastic parts represent a risk factor for further processing of the foodstuffs. Special additives are included in the manufacturing process of the box, which facilitate later detection of detached parts in suitable devices.

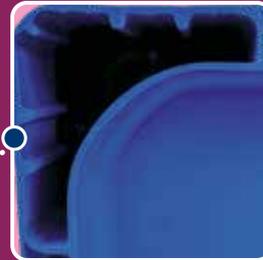

### ERHÖHTE FESTIGKEIT

durch statisch optimierte  
Innenkonstruktion  
der tragenden Säulen


Improved strength  
properties through statically  
optimized construction  
of the interior walls



### 2 AUSLASS- ÖFFNUNGEN

2 Zoll, seitlich und  
im Boden


2 lateral and bottom  
vent openings, 2 inch

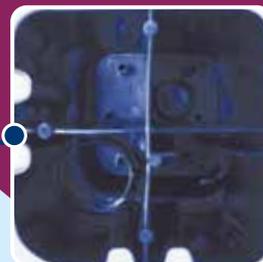

### CHIP-AUFNAHME- TASCHEN

für Standardtransponder  
(Industrie 4.0) sowie  
Spezialtransponder

Chip pockets for standard  
transponders (industry 4.0)  
and special types of trans-  
ponders

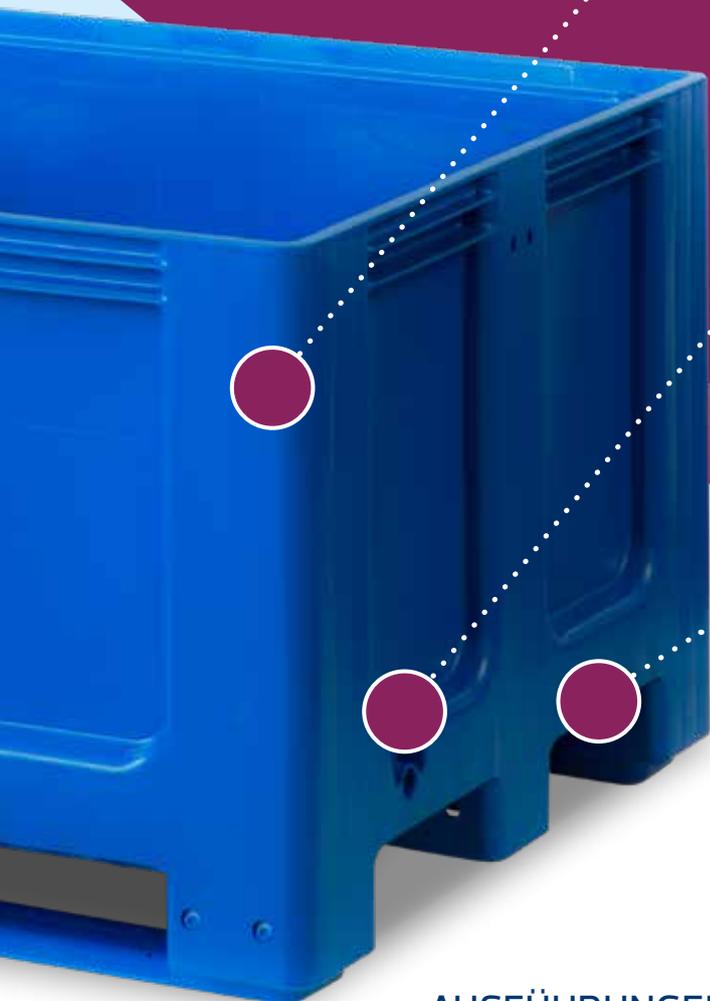


## AUSFÜHRUNGEN

Versions

4 Füße  
3 Traversen  
4 Räder (reduzierte Traglast)

4 feet  
3 runners  
4 wheels (reduced load capacity)

**MODELL CT/R3D**  
MODEL CT/R3D

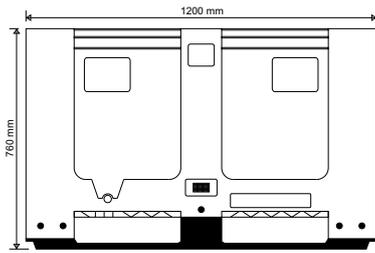

Box aus detektierbarem Material für mehr Sicherheit in der Lebensmittelbranche  
Box of detectable material for more safety in the food industry

Geprüfter Rohstoff, garantiert und bescheinigt  
Guaranteed and certified proved material

Witterungsbeständig und UV-stabil  
Weather proof, (UV) sun proof

Resistent gegen die meisten Säuren und Laugen  
Resistant against base and acid



Stapelbar und schachtelbar  
Stackable and nestable

Glatte Innenwände für leichte Reinigung  
Smooth inner sides for easy cleaning

Nachhaltigkeit durch Ressourcenschonung  
Sustainability through resource conservation

REACH-konform, lebensmittelecht  
REACH-compliant, made for food storage

**Farben**

Colours



Andere Farben auf Anfrage  
Other colours on demand

**Techn. Daten**

Techn. Data

**Außenmaße**

Outer measurements 1200 x 1000 x 760 mm

**Innenmaße**

Inner measurements 1120 x 920 x 600 mm

**Nennvolumen**

Nominal volume ca. 610 l

**Max. Füllgewicht:**

Max. fill weight:

- geschlossen, 4 Füße  
closed, 4 feet 400 kg +/- 5 %

- geschlossen, 3 Traversen  
closed, 3 runners 450 kg +/- 5 %

**Gewichte, Standardmodelle:**


Weights, standard versions:

- geschlossen, 4 Füße  
closed, 4 feet 32,1 kg +/- 5 %

- geschlossen, 3 Traversen  
closed, 3 runners 37,0 kg +/- 5 %

**- Deckel**

lid weight 6,9 kg +/- 5 %

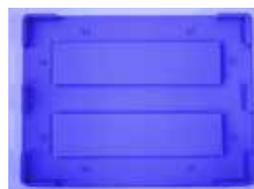

Deckel  
Lid



Reliefprägung  
Relief printing



Heißprägung und Nummerierung  
Hot printing and numbering



📍 Europlast  
Kunststoffbehälterindustrie GmbH  
Schmelz 83  
9772 Dellach im Drautal, Austria

☎ T +43 (0)4714 8228-0  
F +43 (0)4714 8228-20

✉ verkauf@europlast.at

**EUROPLAST hat das Recht, in jedem Moment und ohne jeden Vorbescheid, Verbesserungen und Veränderungen technisch-wirtschaftlicher Natur vorzunehmen.**

EUROPLAST reserves the right to carry out improvements and alterations of a technical and economic nature at any time and without prior notice.

Bei den Detailaufnahmen handelt es sich um Symbolfotos.  
The detail pictures are symbolic images.

**610 L**

