

# BOXEN FÜR DEN INDUSTRIELLEN EINSATZ

BOXES FOR  
INDUSTRIAL  
APPLICATIONS



CT/R3  
CT/R3 ECO  
▶ CT/R4  
CT/R3D  
CT/S2  
CT/H1  
CT/H2  
CT/H3  
CT/F  
DE

## KONSTRUKTIONSMERKMALE

Die EUROPLAST-Box CT/R4 aus hochwertigem HDPE wird im Spritzgussverfahren hergestellt. Sie ist eine extrem belastbare Box für die Industrie, für die Lebensmittelproduktion, für Schüttgut und Kleinteile sowie optimal für die Transport- und Lagerhaltung. Die EUROPLAST-Box CT/R4 ist lebensmittelecht und hat glatte Innenwände, die sich leicht reinigen lassen. Sie ist mit 4 Füßen oder 3 Traversen lieferbar.

### HYGIENISCHE AUSFÜHRUNG

Keine Ecken, große Radien, geschlossene Tragsäulen, Radien an der Innenseite der Tragholme – dadurch leichte und schnelle Reinigung

Hygienic design – no angles, big radiuses, closed supporting columns, radiuses on the inside of the carrying holms – thereby easier and faster cleaning possibility



### 2 AUSLASS-ÖFFNUNGEN


2 Zoll, seitlich und im Boden

2 lateral and bottom vent openings, 2 inch



### ERHÖHTE BODENFREIHEIT

Increased ground clearance

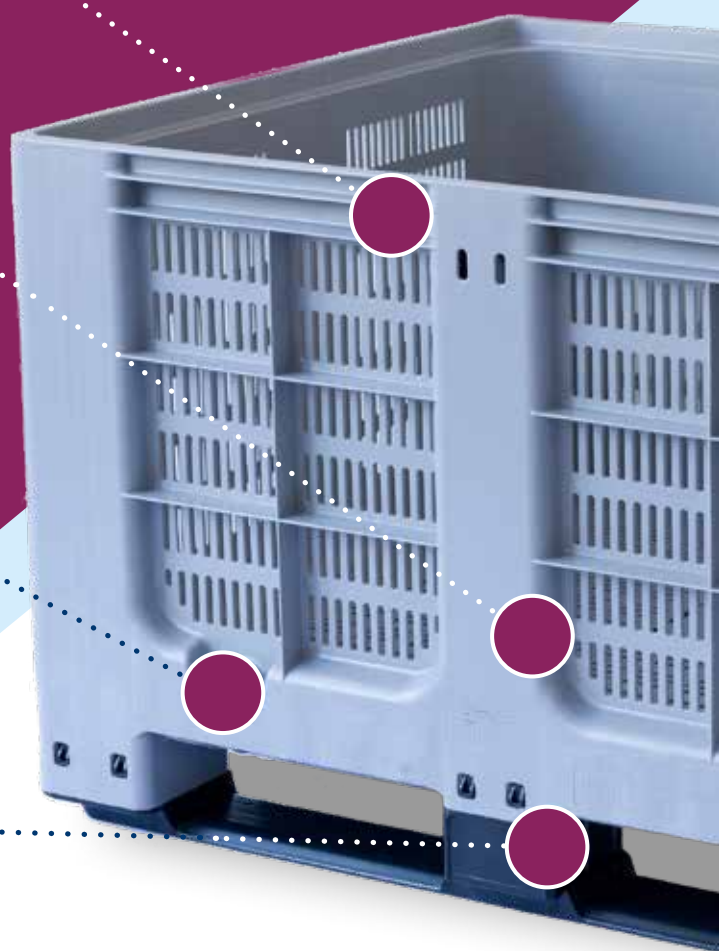

## CONSTRUCTION FEATURES

The EUROPLAST-Box CT/R4 is made of high-quality HDPE and produced in an injection printing process. An extremely durable box for industry, food production, bulk material and small parts. Ideally suited for transport and storage. The EUROPLAST-Box CT/R4 is food-safe and has smooth interior walls which are easy to clean. It is available with 4 feet or 3 runners.



### HEISSPRÄGUNGS- BEREICH

Größe 10 x 15 cm

Hot printing area 10 x 15 cm



### ERHÖHTE FESTIGKEIT

durch statisch optimierte  
Innenkonstruktion  
der tragenden Säulen

Improved strenght  
properties trough statically  
optimized construction  
of the interior walls



### 2 AUSLASS- ÖFFNUNGEN


1 Zoll, seitlich und im Boden

2 lateral and bottom  
vent openings, 1 inch



### 3 ROBUSTE TRAVERSTEN

3 robust runners

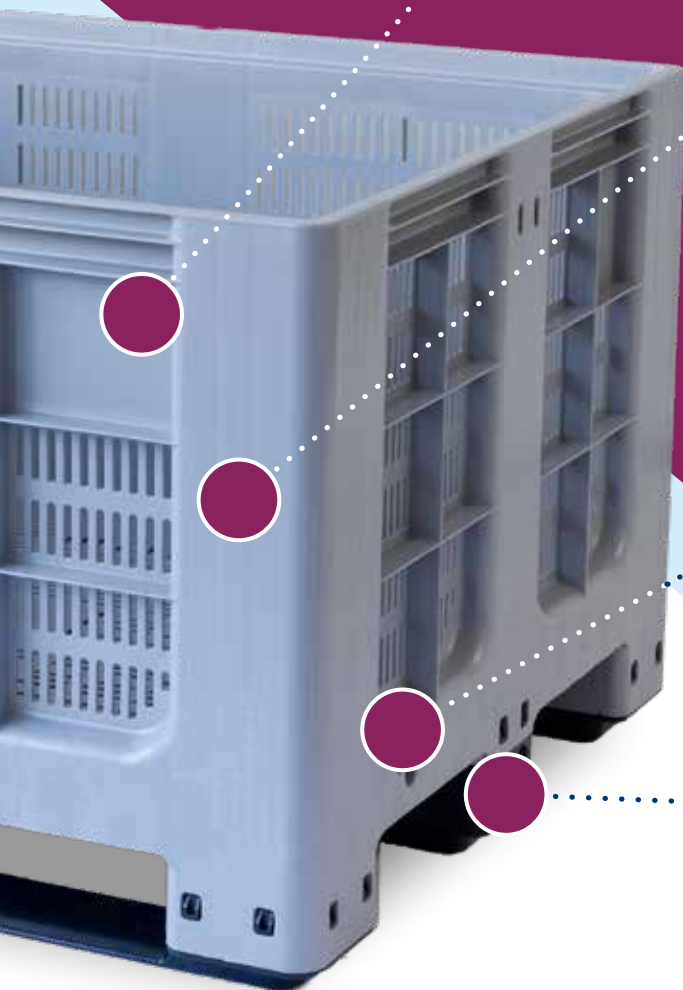

## AUSFÜHRUNGEN

Versions

4 Füße

3 Traversen


4 Räder (reduzierte Traglast)

4 feet

3 runners

4 wheels (reduced load capacity)

**MODELL CT/R4**  
MODEL CT/R4

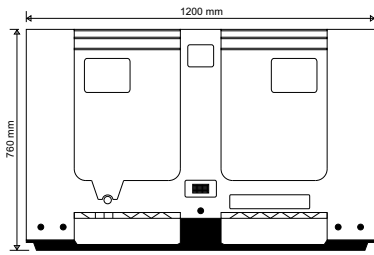

Box aus HDPE,  
schlagfest  
Box made  
of HDPE,  
impact proof

Geprüfter Roh-  
stoff, garantiert  
und bescheinigt  
Guaranteed and  
certified proved  
material

Witterungs-  
beständig und  
UV-stabil  
Weather proof,  
(UV) sun proof

Resistent ge-  
gen die meis-  
ten Säuren  
und Laugen  
Resistant  
against base  
and acid



**Farben**

Colours



Andere Farben auf Anfrage  
Other colours on demand

**Techn. Daten**

Techn. Data

**Außenmaße**

Outer  
measurements 1200 x 1000 x 760 mm

**Innenmaße**

Inner  
measurements 1120 x 920 x 600 mm

**Nennvolumen**

Nominal volume ca. 610 l

**Max. Füllgewicht:**

Max. fill weight:

- geschlossen, 4 Füße  
closed, 4 feet 400 kg +/- 5 %

- geschlossen, 3 Traversen  
closed, 3 runners 450 kg +/- 5 %

**Gewichte, Standardmodelle:**

Weights, standard versions:

- perforiert, 4 Füße  
perforated, 4 feet 33,3 kg +/- 5 %

- perforiert, 3 Traversen  
perforated, 3 runners 36,8 kg +/- 5 %

- Deckel

lid weight 6,9 kg +/- 5 %



Stapelbar und  
schachtelbar  
Stackable  
and nestable

Glatte Innen-  
wände für  
leichte Reinigung  
Smooth inner  
sides for easy  
cleaning

Nachhaltigkeit  
durch Ressour-  
censchonung  
Sustainability  
through resource  
conservation

REACH-konform,  
lebensmittelecht  
REACH-compliant,  
made for food  
storage



Deckel  
Lid



Reliefprägung  
Relief printing



Heißprägung und Nummerierung  
Hot printing and numbering



📍 Europlast  
Kunststoffbehälterindustrie GmbH  
Schmelz 83  
9772 Dellach im Drautal, Austria

☎ T +43 (0)4714 8228-0  
F +43 (0)4714 8228-20

✉ verkauf@europlast.at

**Europlast hat das Recht in jedem Moment und ohne jeden Vorbescheid, Verbesserungen und Veränderungen technisch-wirtschaftlicher Natur vorzunehmen.**

Europlast reserves the right to carry out improvements and alterations of a technical and economic nature at any time and without prior notice.

Bei den Detailaufnahmen handelt es sich um Symbolfotos.  
The detail pictures are symbolic images.

**610 L**

