



MODELL CT/R3

MODEL CT/R3

610 L

BOXEN FÜR DEN LANDWIRTSCHAFT- LICHEN EINSATZ

BOXES FOR
AGRICULTURAL
APPLICATIONS



- ▶ CT/R3
- CT/R4
- CT/X
- CT/S2
- CT/T
- CT/Z
- HOCHBEET
- CT/F
- DE

OPTIMIERTE STAPELUNG

Easy stacking



HYGIENISCHE AUSFÜHRUNG

Keine Ecken, große Radien, geschlossene Tragsäulen, Radien an der Innenseite der Tragholme – dadurch leichte und schnelle Reinigung

Hygienic design – no angles, big radiuses, closed supporting columns, radiuses on the inside of the carrying holms – thereby easier and faster cleaning possibility



2 AUSLASS- ÖFFNUNGEN

1 Zoll, seitlich und im Boden

2 lateral and bottom vent openings, 1 inch



ERHÖHTE BODENFREIHEIT

Increased ground clearance



KONSTRUKTIONSMERKMALE

Die EUROPLAST-Box CT/R3 aus hochwertigem HDPE wird im Spritzgussverfahren hergestellt. Sie ist eine extrem belastbare Box für die Industrie, für die Lebensmittelproduktion, für Schüttgut und Kleinteile sowie optimal für die Transport- und Lagerhaltung. Die EUROPLAST-Box CT/R3 ist lebensmittelrecht und hat glatte Innenwände, die sich leicht reinigen lassen. Sie ist mit 4 Füßen oder 3 Traversen lieferbar.



CONSTRUCTION FEATURES

The EUROPLAST-Box CT/R3 is made of high-quality HDPE and produced in an injection printing process. An extremely durable box for industry, food production, bulk material and small parts. Ideally suited for transport and storage. The EUROPLAST-Box CT/R3 is food-safe and has smooth interior walls which are easy to clean. It is available with 4 feet or 3 runners.



ERHÖHTE FESTIGKEIT

durch statisch optimierte Innenkonstruktion der tragenden Säulen

Improved strength properties through statically optimized construction of the interior walls



2 AUSLASS-ÖFFNUNGEN

2 Zoll, seitlich und im Boden

2 lateral and bottom vent openings, 2 inch



CHIP-AUFNAHME-TASCHEN

für Standardtransponder (Industrie 4.0) sowie Spezialtransponder

Chip pockets for standard transponders (industrie 4.0) and special types of transponders


AUSFÜHRUNGEN

Versions

- 4 Füße
- 3 Traversen
- 4 Räder (reduzierte Traglast)

- 4 feet
- 3 runners
- 4 wheels (reduced load capacity)

MODELL CT/R3
MODEL CT/R3

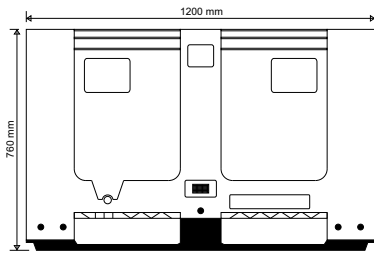

Box aus HDPE, schlagfest
Box made of HDPE, impact proof

Geprüfter Rohstoff, garantiert und bescheinigt
Guaranteed and certified proved material

Witterungsbeständig und UV-stabil
Weather proof, (UV) sun proof

Resistent gegen die meisten Säuren und Laugen
Resistant against base and acid



Farben

Colours



Andere Farben auf Anfrage
Other colours on demand

Techn. Daten

Techn. Data

Außenmaße

Outer

measurements 1200 x 1000 x 760 mm

Innenmaße

Inner

measurements 1120 x 920 x 600 mm

Nennvolumen

Nominal volume

ca. 610 l

Max. Füllgewicht:

Max. fill weight:

- geschlossen, 4 FüÙe

closed, 4 feet

400 kg +/- 5 %

- geschlossen, 3 Traversen

closed, 3 runners

450 kg +/- 5 %

Gewichte, Standardmodelle:

Weights, standard versions:

- geschlossen, 4 FüÙe

closed, 4 feet

32,1 kg +/- 5 %

- geschlossen, 3 Traversen

closed, 3 runners

37,0 kg +/- 5 %

- Deckel

lid weight

6,9 kg +/- 5 %



Stapelbar und schachtelbar
Stackable and nestable



Glatte Innenwände für leichte Reinigung
Smooth inner sides for easy cleaning



Nachhaltigkeit durch Ressourcenschonung
Sustainability through resource conservation



REACH-konform, lebensmittelecht
REACH-compliant, made for food storage



Ausführungen für Gefahrguttransporte
Versions for transport of dangerous goods



Deckel
Lid



Reliefprägung
Relief printing



Heißprägung und Nummerierung
Hot printing and numbering



📍 Europlast
Kunststoffbehälterindustrie GmbH
Schmelz 83
9772 Dellach im Drautal, Austria

☎ T +43 (0)4714 8228-0
F +43 (0)4714 8228-20

✉ verkauf@europlast.at

Europlast hat das Recht in jedem Moment und ohne jeden Vorbescheid, Verbesserungen und Veränderungen technisch-wirtschaftlicher Natur vorzunehmen.

Europlast reserves the right to carry out improvements and alterations of a technical and economic nature at any time and without prior notice.

Bei den Detailaufnahmen handelt es sich um Symbolfotos.
The detail pictures are symbolic images.



610 L

