Wertstoffsammelbehälter › 2-Rad-Container
Collection bin › 2 Wheel bin system

europlast

built to last. made to matter.

+10 %

Gesteigerte Transportkapazität

Increased transport capacity

EN 840-1	120 L	K

120 K

built to last.
made to matter.

CO2 neutral production

europlast.at

Einzigartige, patentierte Verstärkungsleiste

Die Ausführung als Doppelleiste führt zu einer signifikanten Erhöhung der Kammfestigkeit im kritischen Bereich

Unique, patented reinforcement-fillet

The design as a double bar leads to a significant increase in comb bar strength in the critical area



Gefederte Leiste

fängt Belastungsspitzen beim Schüttungsvorgang ab

Suspension bar

absorbs load peaks during lifting action

Vergrösserter Innenradius

erleichtert das Entfernen von Schmutz

Enlarged inner radius

easy removal of dirt

Chipnest RAL-Konform

Chip nest according to RAL

Patentiertes Federsystem

verhindert unkontrollierte Bewegungen des Rades. Lärmreduktion bis zu 20 %

Patented spring system

prevents uncontrolled wheel movement. Noise reduction of up to 20 %

Konstruktionsmerkmale

EUROPLAST-Wertstoffsammelbehälter aus HDPE mit verstärkter, gefederter und patentierter Kammleiste. Optimal für mittleres Sammelaufkommen. Mit Sicken- und Federkonstruktion im Seiten- und Kammbereich für erhöhte Steifigkeit. Der vergrößerte Innenradius erleichtert die Entleerung, das Chipnest sowie zwei verschiedene Radgrößen komplettieren diesen Behälter.

Construction Features

EUROPLAST recycling collection bin made of HDPE with a reinforced, spring loaded and patented comb bar. Ideal for medium collection volumes. With a ribbing and spring design in the side and comb bar area for increased rigidity. The enlarged inner radius facilitates emptying, the chip nest and two different wheel sizes round off this container.

Räder | *Wheels*

Ø 200 / Ø 250 mm

europlast.at

built to last.
made to matter.

Aufnahmehilfe
Lifting aid

Starker Boden
Strong bottom

Verstärkte Doppelrippe & Kipperleichterung
erhöht die Festigkeit der Achsenlagerung

Reinforced double rib & tipping facilitation
enhances the strength of the axle mounting

Vergrösserter Griffbereich
Enlarged grip area

Federkonstruk-tion in Längs-richtung
Versteifung in Querrichtung:
Erhöhung der Elastizität

Longitudinal spring design
Transverse reinforcement: Increased elasticity

Patentierte Deckelbremse
Zusätzliche Lärmreduktion

Patented lid brake
Additional noise reduction

Seitliche Feder
verhindert die Überdehnung der Kammleiste

Side spring
prevents overextension of the comb bar



Erhöhte Biegesteifigkeit
durch Sicken – erhöht die Stabilität beim Entleerungsvorgang

Raised increased stability
during the emptying process thanks to ribbing design

Dimensionen | *Dimensions*

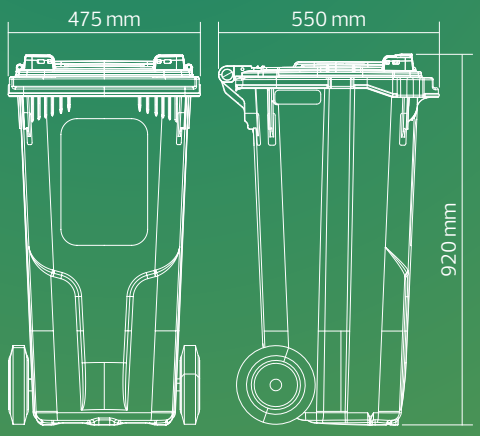

Farben | *Colours*

Andere Farben auf Anfrage
Other colours on demand

Zubehör | *Accessories*

- Spezielle Einwurföffnungen
  Special disposal openings
- Schließsysteme
  Lock systems
- Verschiedene Prägungen möglich
  Various kinds of stamping

Techn. Daten | *Techn. Data*

Außenmaße Behälter komplett
Outer dimensions Waste bin complete
BxHxT | *WxHxD* **475 x 920 x 550 mm**

Nennvolumen
Nominal Volume **120 L**

Eigengewicht (ausführungsabhängig)
Net weight (depending on design) **7,0 kg** ±5 %

Max. Füllgewicht
Max. filling weight **48 kg**

Max. zul. Gesamtgewicht für AWB-120 L
Max. permitted total weight for AWB-120 L
60 kg

Weitere Ausführungsvarianten auf Anfrage
Further versions on request

More Details

Get an offer

europlast.at

Details

- Formstabil durch FEM-optimiertes Design
  Solid and sturdy shape due to FEM optimized design
- Behälter aus HDPE, schlag- und verrottungsfest
  Bin made of HDPE, impact and decay resistance
- Witterungsbeständig und UV-stabil
  Weather proof, (UV) sun proof
- Deckel bietet wenig Windangriffsfläche
  Lid offers little wind attack surface
- Resistent gegen Frost, Wärme und viele Chemikalien
  Resistant to frost, heat and a lot of chemicals
- Nachhaltigkeit durch Ressourcenschonung
  Sustainability through resource conservation
- Vollgummireifen (Ø 200 und 250 mm)
  Solid rubber tyres (Ø 200 and 250 mm)
- Fußeintritt als Kipperleichterung
  Foot access for easy tipping

+10 %

Gesteigerte Transportkapazität
Die optimierte Stapelung ermöglicht effizientere Transporte.

Increased transport capacity
Optimised stacking enables more efficient transport.

Reliefprägung | *Relief stamping*

Heißprägung | *Hot stamping*

Deckelclips | *Lid clips*

EUROPLAST KUNSTSTOFFBEHÄLTERINDUSTRIE GMBH
Schmelz 83 | 9772 Dellach im Drautal | Austria
T +43 4714 8228 | **F** +43 4714 8228 20
verkauf@europlast.at | europlast.at

Europlast hat das Recht in jedem Moment und ohne jeden Vorbescheid, Verbesserungen und Veränderungen technisch-wirtschaftlicher Natur vorzunehmen.
Stand 03/26

Europlast reserves the right to carry out improvements and alterations of technical and economical nature at any time and without prior notice.
Stand 03/26

Bei den Detailaufnahmen handelt es sich um Symbolfotos.
The detail pictures are symbolic images.

RAL-951/1
EN-840
EN-1501 kompatibel

120 K

EN 840-1 | 120 L | K