



EN 840 **DU** Container

4-RAD CONTAINER DIAMOND

4 WHEEL BIN SYSTEM DIAMOND

660 L

WERTSTOFF- SAMMEL- BEHÄLTER

COLLECTION BIN




www.europlast.at

CO₂ NEUTRAL PRODUZIERT
PRODUCED CO₂ NEUTRAL

4-RAD CONTAINER DIAMOND 4 WHEELED BIN SYSTEM DIAMOND

660l: A: 1200 mm B: 1120 mm

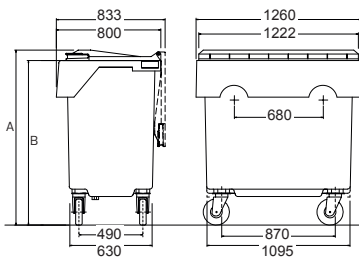

Farben / Colours



Rumpf
Body



Deckel
Lid

Andere Farben auf Anfrage
Other colours on demand

Zubehör / Accessories

- Spezielle Einwurföffnungen
Special disposal openings
- Schließsysteme
Lock systems
- Verschiedene Prägungen möglich
Various kinds of stampings

Techn. Daten / Techn. Data

Außenmaße – B x T x H

Outer dimensions – W x D x H

Behälter komplett / Waste bin complete
1222 x 800 x 1120 mm

Nennvolumen

Nominal volume 660 L

Eigengewicht (ausführungsabhängig)

Net weight 48 kg +/- 5 %

Max. Füllgewicht

Max. filling weight 264 kg

Max. zul. Gesamtgewicht
für AWB-DU-660 L

Max. permitted total weight
for AWB-DU-660 L 315 kg


EUROPLAST-Wertstoffsammelbehälter aus HDPE für problemloses Sammeln in Einmannbetrieben. Die selbstzentrierenden Diamond-Umleerbehälter ermöglichen eine schnelle Aufnahme des Behälters und bieten durch die perfekte Arretierung einen festen Behältersitz und somit mehr Sicherheit. Vierrädrig mit Bremssystem, erhältlich mit speziellen Einwurfösungen.

EUROPLAST recycling collection bin made of HDPE for easy collection in one-man businesses. The self-centered Diamond containers allow for a quick reception of the container and provide a fixed seat by perfect latching and thus more safety. Four wheels with brake system, available with special insertion solutions.

Resistent gegen Frost, Wärme und viele Chemikalien
Resistant to frost, heat and many chemicals

Behälter aus HDPE, schlag- und verrottungsfest
Bin made of HDPE, Impact and decay resistant

Witterungsbeständig und UV-stabil
Weather proof, (UV) sun proof



Nachhaltigkeit durch Ressourcenschonung
Sustainability through resource conservation

Mit Pedalöffnung und Stoßdämpfer lieferbar
Available including pedal opening and shock absorber

Vollgummireifen (Ø 200 mm)
Solid rubber tyres (Ø 200 mm)

Für Einmann-Aufnahme
For one-man lifting system



Reliefprägung
Relief stamping



Heißprägung
Hot stamping



Glaseinwurföffnung (Standard Ø 160 mm, Sondermaß Ø 190 mm)
Glass opening (standard Ø 160 mm, special size Ø 190 mm)



📍 Europlast
Kunststoffbehälterindustrie GmbH
Schmelz 83
9772 Dellach im Drautal, Austria

☎ T +43 (0)4714 8228-0
F +43 (0)4714 8228-20

✉ verkauf@europlast.at

Europlast hat das Recht in jedem Moment und ohne jeden Vorbescheid, Verbesserungen und Veränderungen technisch-wirtschaftlicher Natur vorzunehmen.
Stand 09/23

Europlast reserves the right to carry out improvements and alterations of technical and economical nature at any time and without prior notice.
Stand 09/23

Bei den Detailaufnahmen handelt es sich um Symbolfotos.
The detail pictures are symbolic images.

RAL-951/1
EN-840
EN-1501 kompatibel

660 L

EN 840 **DU** Container

Get an offer

