



EN 840-1 **F** Pubela

**PUBELA
CU 2 ROȚI
120 L**

**RECIPIENT
DE COLECTARE
A MATERIALELOR
RECICLABILE**



10 L
40 L
50 L
60 L
80 L
▶ 120 L
140 L
240 L
GRABBER
240 L
360 L

www.europlast.at

120 L

RECIPIENT DE COLECTARE A
MATERIALELOR RECICLABILE

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE

Recipient de colectare a materialelor reciclabile EUROPLAST din polietilenă cu densitate mare (HDPE), cu bară de prindere cu arc, ranforsată și brevetată. Optim pentru cantități de colectare medii. Cu structură striată și cu arc pentru rigiditate sporită în cazul celei mai avansate tehnologii testate de pereți subțiri. Raza interioară mărită facilitează golirea, locașul pentru cip, precum și cele două mărimi diferite de roți completează recipientul.

BARĂ DE RIGIDIZARE UNICĂ, PATENTATĂ

Varianta de execuție cu bară dublă contribuie la creșterea semnificativă a rezistenței la prindere în zona critică



LOCAȘ PENTRU CIP CONFORM RAL



BARĂ CU ARC

preia solicitările maxime
la procesul de golire



RAZA INTERIOARĂ MĂRITĂ

facilitează îndepăr-
tarea murdăriei



BAZĂ RIGIDIZATĂ





**NECESAR
DE SPAȚIU
REDUS**



**ELEMENT
AUXILIAR
PENTRU
PRELUARE**



**STRUCTURĂ CU
ARC ÎN DIRECȚIE
LONGITUDINALĂ**

Rigidizare pe direcție
transversală: Creșterea
elasticității



**REZISTENȚĂ
CRESCUTĂ LA
ÎNCOVOIERE**

Stabilitate mărită în timpul
procesului de golire prin
intermediul striărilor




**DISPOZITIV DE
FACILITARE A
BASCULĂRII**

ROȚI
Ø 200 mm
Ø 250 mm



PUBELA CU 2 ROȚI

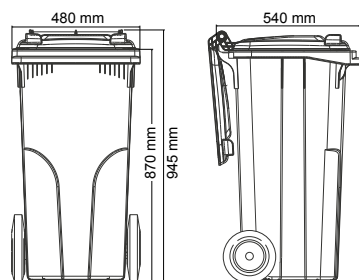

Culori



Corp



Capac

Alte culori la cerere

Accesorii

- deschideri speciale pentru introducere
- sisteme de închidere
- sunt posibile diferite ștanțări

Date tehnice

Capacitate nominală	120 l
Greutate proprie	7,5 kg +/- 5 %
Greutatea max. de încărcare	48 kg +/- 5 %
Greutate totală max.	60 kg +/- 5 %

Alte variante de execuție la cerere

Stabil ca formă datorită designului FEM optimizat

Recipient din polietilenă cu densitate mare (HDPE), rezistent la impact și putrezire

Rezistent la intemperii și raze UV

Capacul oferă o rezistență aerodinamică redusă



Rezistent la îngheț, căldură și numeroase substanțe chimice

Sustenabilitate prin protejarea resurselor

Pneuri din cauciuc masiv (Ø 200 mm și 250 mm)

Zonă de intrare a piciorului pentru facilitarea basculării



Ștanțare reliefată



Ștanțare la cald



Sistem de deschidere pentru introducerea sticlei (standard Ø 160 mm, dimensiuni specială Ø 190 mm)



📍 EUROPLAST ROMANIA SRL
410520 Oradea/ Bihor / Romania

☎ T 0040 359 410 104
T 0040 728 976 323

✉ office@europplast.at
vanzari@europplast.at

Europlast are dreptul de a efectua în orice moment îmbunătățiri și modificări de natură tehnică și economică, fără notificare prealabilă.

În cazul ilustrațiilor în detaliu este vorba de imagini exemplificative.

RAL-951/1
EN-840
EN-1501 kompatibel

120 L

EN 840-1

F

Pubela